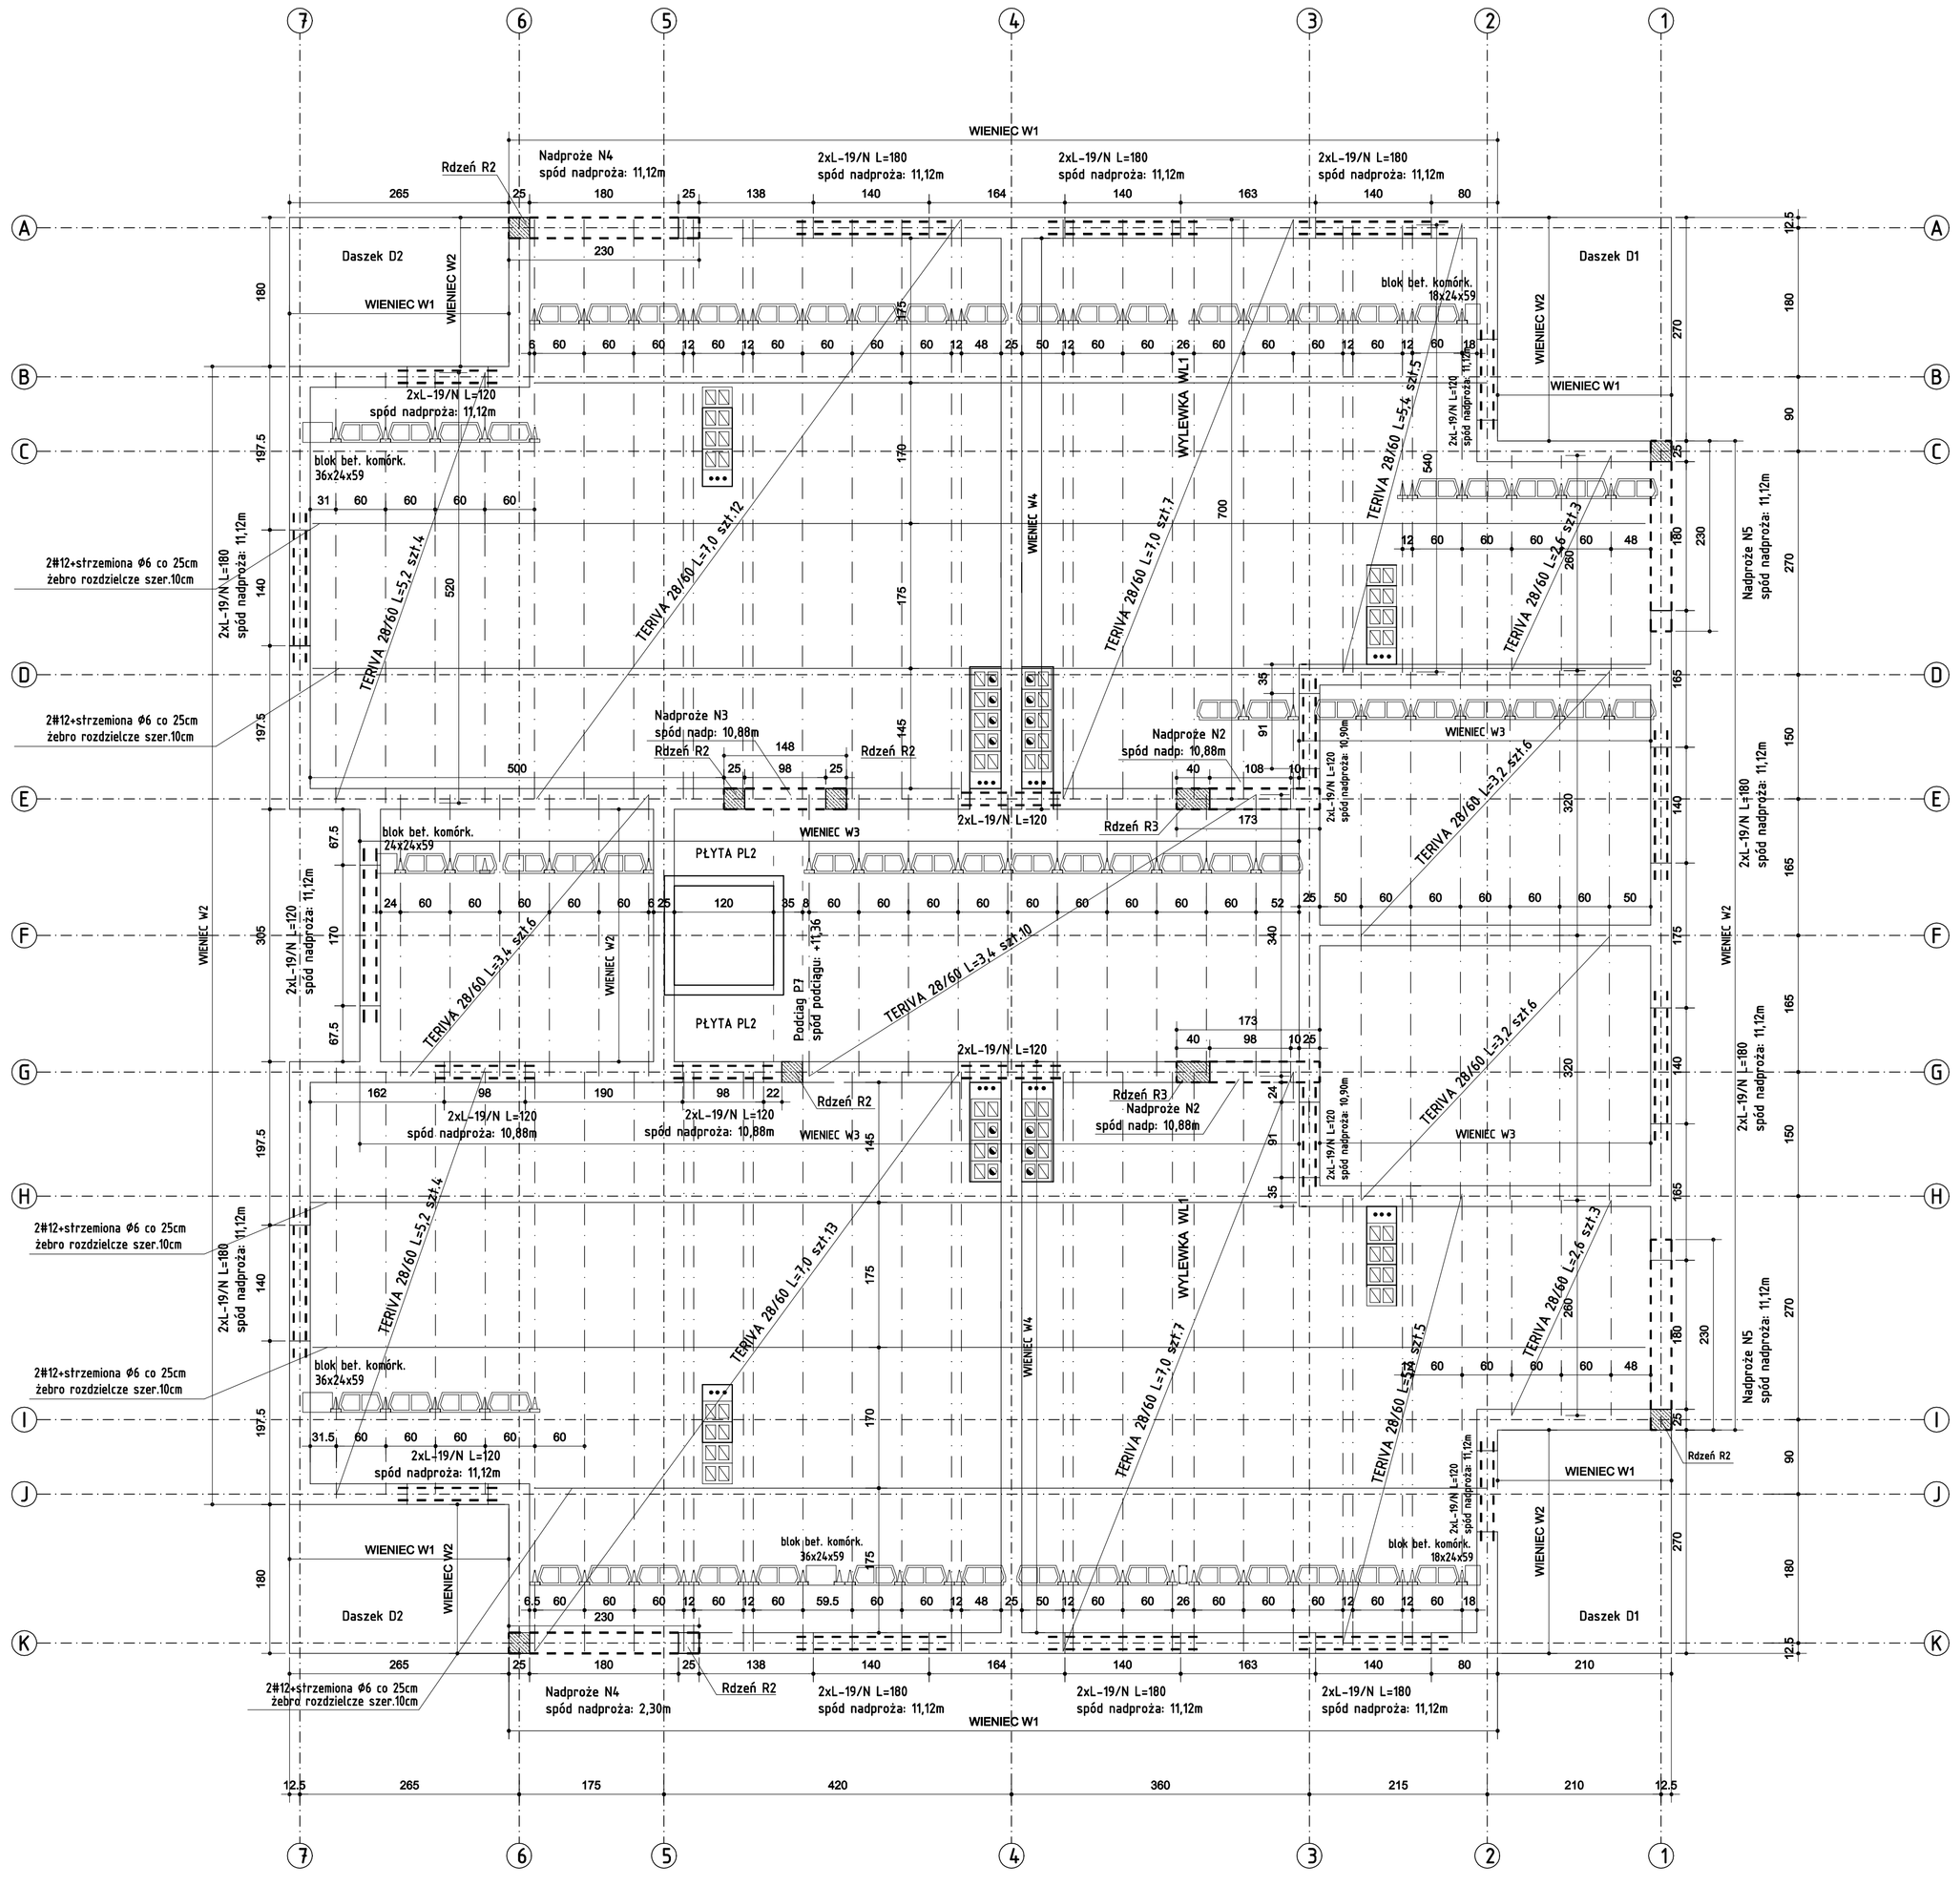

ZESTAWIENIE BELEK STROPU KONSTRUKCJI DACHU

BELKI STROPOWE	
Symbol	Ilość sztuk
TERIVA 28/60 PLUS L=2,6	6
TERIVA 28/60 PLUS L=3,2	12
TERIVA 28/60 PLUS L=3,4	16
TERIVA 28/60 PLUS L=5,2	8
TERIVA 28/60 PLUS L=5,4	10
TERIVA 28/60 PLUS L=7,0	38
NADPROŻA TYPU L-19	
Symbol	Ilość sztuk
L19/N L=120	20
L19/N L=180	20
L19/N L=210	2

BETON C20/25 (B25)
STAL A-III

Materiały:

Nadbeton stropu, wylewki: beton C20/25 (B25)
Słupy, rdzenie żelbetowe, podciągi: beton C20/25 (B25)
Ściany - pustaki ceramiczne klasy 20 na zaprawie cem. M10

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zbrojenia elementów żelbetowych.
3. Ściany nośne budynku o grubości 25 cm z pustaków Phorotherm P+W klasy 15/20 na zaprawie cementowej marki M10.
4. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 11,5 cm na zaprawie cementowej marki M5.
5. Nadproża - prefabrykowane z belek L-19/N oraz jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #16 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
6. Rdzenie i słupy żelbetowe podpierające płyty balkonowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
7. Podciągi - żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12, #16 ze stali AIIIN + strzemiona - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
8. Schody - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
9. Balkony - żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami #12 ze stali AIIIN. Balkony połączone ze stropami za pomocą termoizolacyjnych łączników balkonowych typu HIT oraz monolitycznie w narożniku na słupach żelbetowych - wykonać wg rysunków szczegółowych będących częścią tego opracowania.
10. Montaż stropu, podparcie belek i betonowanie stropu wykonać zgodnie z instrukcją montażu stropu opracowaną przez producenta stropu.
11. Podczas wykonywania stropu szczególną uwagę zwrócić na wykonanie elementów konstrukcji min. żeber rozdzielczych stropu, wieńców i wylewek, które stanowią dodatkowe usztywnienie pełnej konstrukcji stropu.

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :
www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PADEREWSKIEGO 36a/9
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (062) 738 15 66
tel. +48 (062) 581 18 98
fax. +48 (062) 738 15 66
e-mail:
archi99@op.pl, archi99@wielkinda.pl

INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA :	KONSTRUKCJA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA :	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 20A	DATA :	czerwiec 2020
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	OBRĘB MAPY : 0124	NR DZIAŁKI : 5/6
NAZWA RYSUNKU :	RZUT KONSTRUKCJI DACHU TYP BLOKU 1P	SKALA : 1:50	NR RYS : KW-12

PROJEKTANT:	mgr inż. ADAM MAURY	NR UPR. 141/OOŚ/08	PODPIS
OPRACOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI	NR UPR. WKP/0213/POOK/04	PODPIS