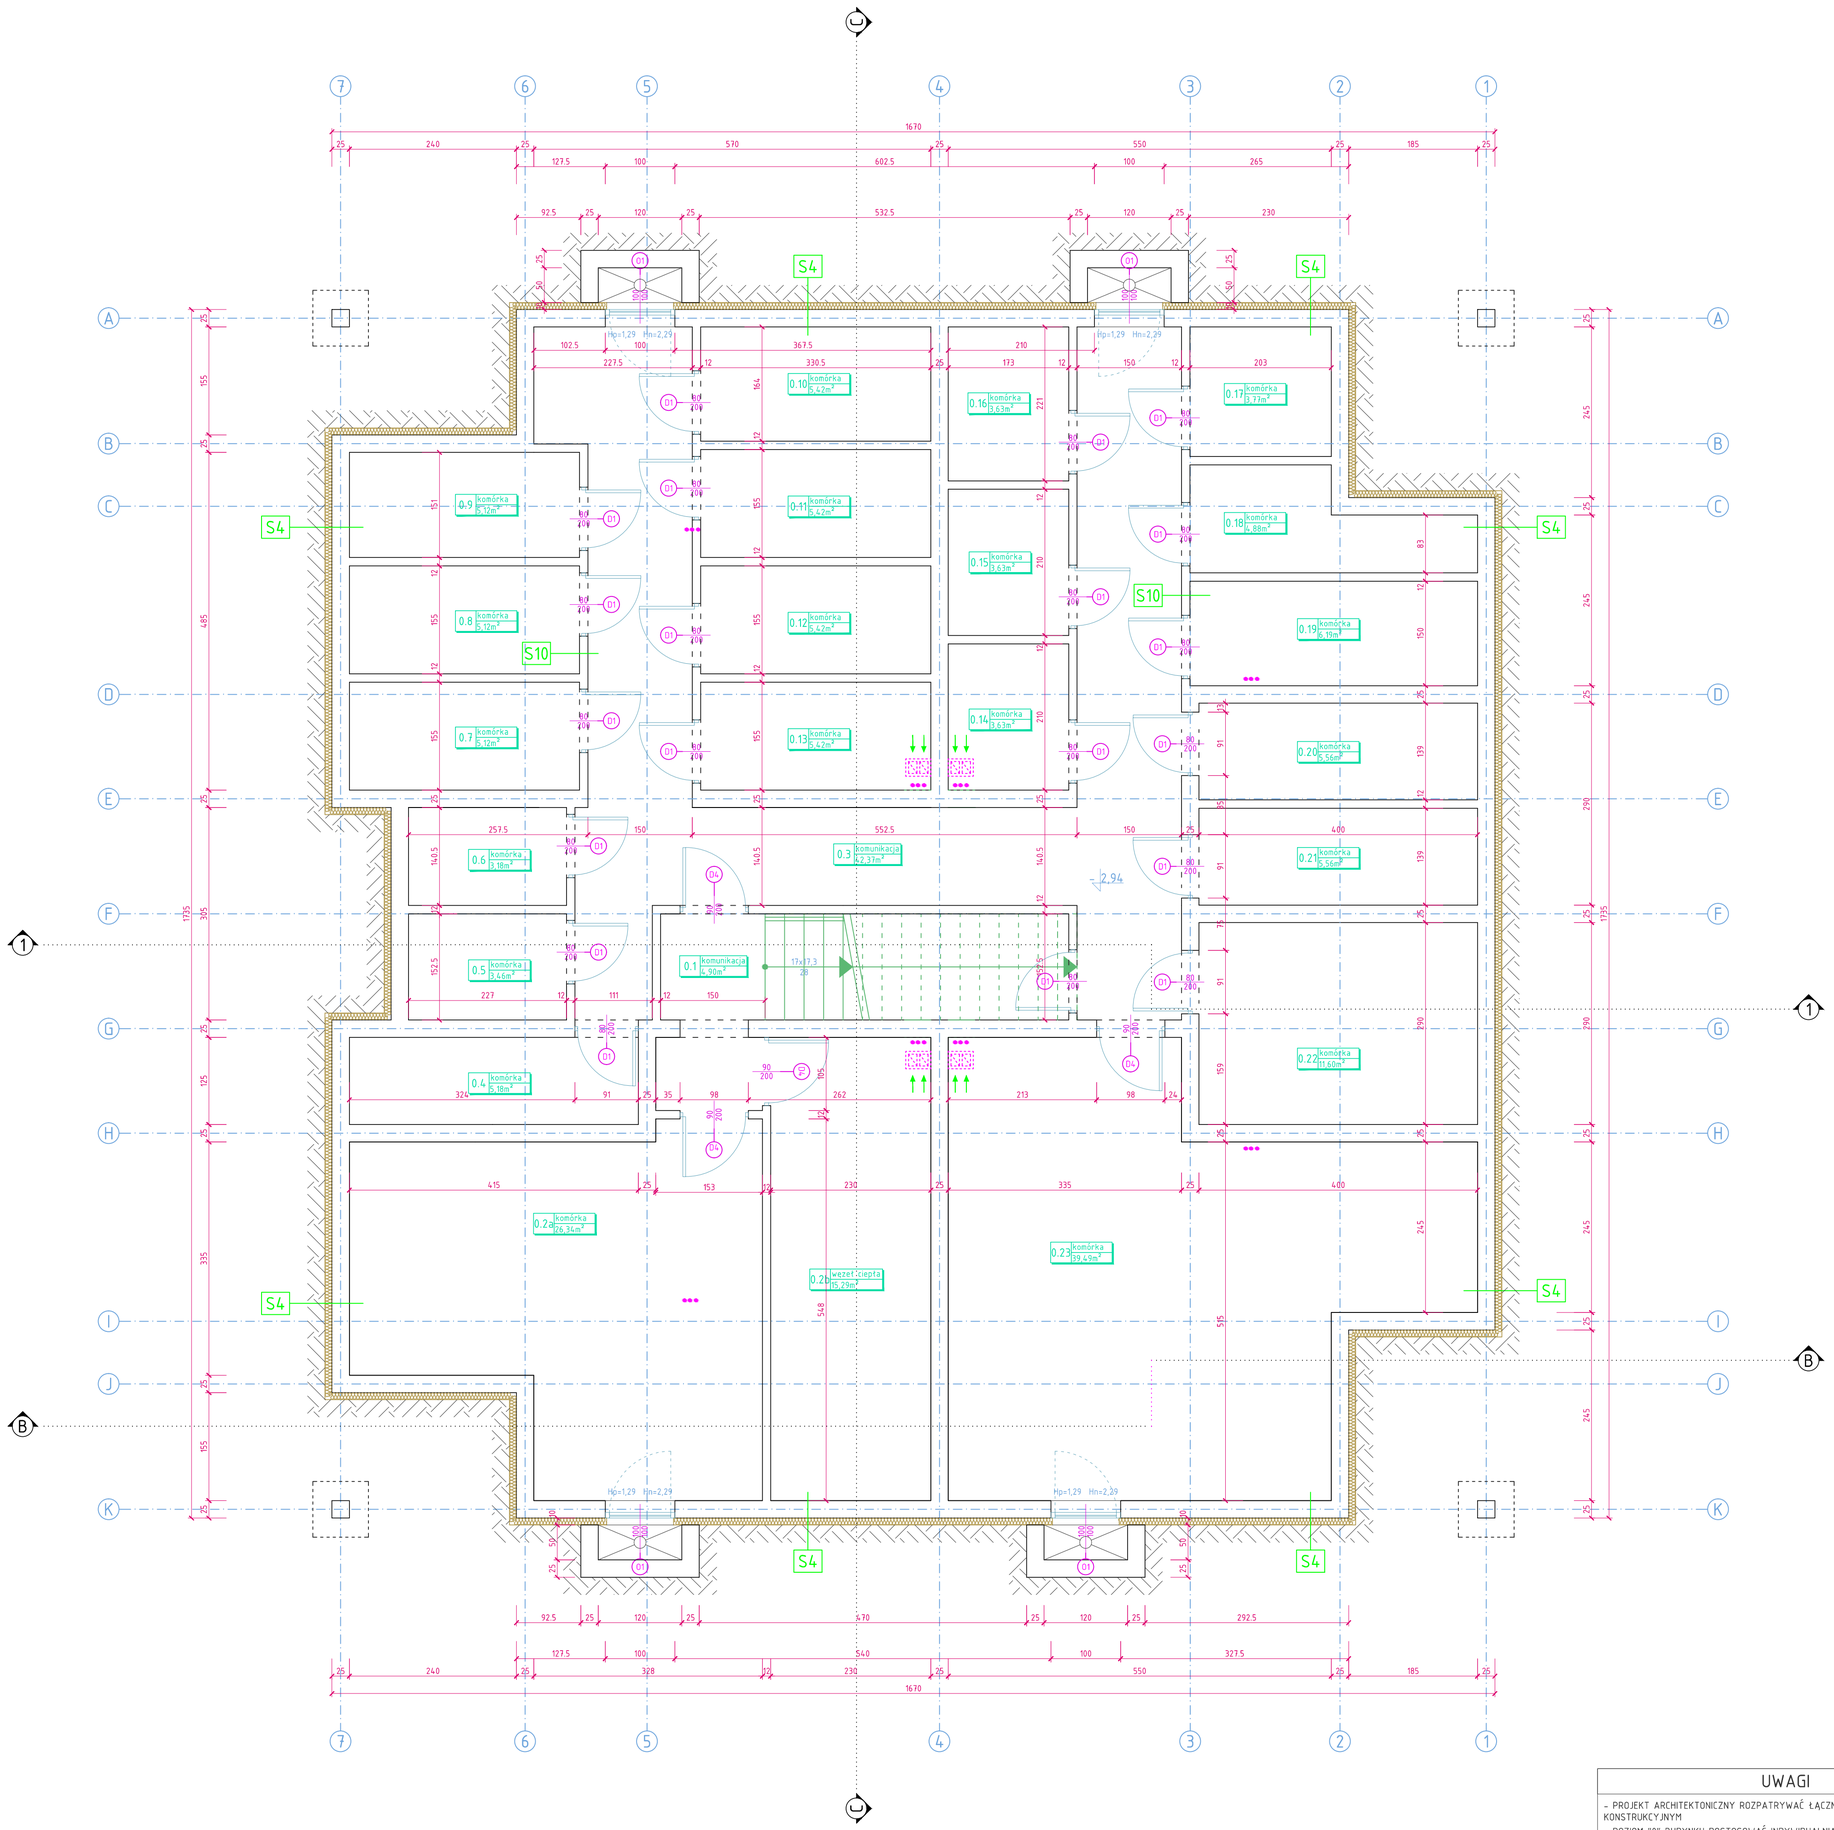

UKŁAD WARSTW

A1	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3.0 mm
	PAPA PODKŁADOWA	3.0 mm
	WEŁNA MINERALNA np. DACHROCK	20.0 cm
	PAROIZOLACJA	0.5 mm
	WYLEWKA BETONOWA	3.0 cm
	W-WA SPADKOWA - KERAMZYT	0-25 cm
	STROP TERIVA	28.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
A2	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2.0 cm
	BETON B-15	5.0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0.2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5.0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0.2 mm
	STROP TERIVA	28.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
A3	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2.0 cm
	BETON B-15	5.0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0.2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	6.0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0.2 mm
	STROP TERIVA	28.0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6.0 cm
	TYNK CEMKOWARSTWOWY	
A4	BETON B-15 ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM	8.0 cm
	ZAPAPA TERMOZGRZEWALNA	0.2 mm
	IZOLACJA COMBIFLEX - C2	3.5kg/m²
	BETON B-10	10.0 cm
	PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY	30.0 cm
	WARSTWA POSPÓŁKI	30.0 cm
A5	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3.0 mm
	PAPA PODKŁADOWA	3.0 mm
	W-WA SPADKOWA - KLINY STYROPIAN	4-8 cm
	PŁYTA ŻELBETOWA	
	TYNK CEMKOWARSTWOWY	1.5 cm
A6	PŁYTKI MROZOODPORNE	
	ELASTYCZNA ZAPRAWA	
	CEMKOWARSTWOWA	
	ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA	
	ŻASTRYCH EPOKSYDOWY	
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	PŁYTA ŻELBETOWA	
	TYNK CEMKOWARSTWOWY	
A7	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3.0 mm
	PAPA PODKŁADOWA	3.0 mm
	STYROPIAN EPS-70-040	10.0 cm
	PŁYTA ŻELBETOWA	
	STYROPIAN EPS-70-040	10.0 cm
	TYNK CEMKOWARSTWOWY	1.5 cm
S12	HYDROIZOLACJA	
	BLOCZEK BETONOWY M6	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY	2.0 mm
	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH	
	STYROPIAN EPS-70-040	12.0 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	WEŁNA MINERALNA	6.0 cm
	PAPA PODKŁADOWA	3.0 mm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3.0 mm
S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY	2.0 mm
	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH	
	STYROPIAN EPS-70-040	12.0 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S3	TYNK MOZAIKOWY	2.0 mm
	STYROPIAN EPS-70-040	10.0 cm
	HYDROIZOLACJA	
	BLOCZEK BETONOWY M6	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S4	HYDROIZOLACJA	
	STYROPIAN EPS-100-038	10.0 cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	
	BLOCZEK BETONOWY M6	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S5	TYNK MOZAIKOWY	2.0 mm
	STYROPIAN EPS-70-040	10.0 cm
	HYDROIZOLACJA	
	BLOCZEK BETONOWY M6	25.0 cm
	HYDROIZOLACJA	
S6	HYDROIZOLACJA	
	STYROPIAN EPS-70-040	10.0 cm
	HYDROIZOLACJA	
	BLOCZEK BETONOWY M6	25.0 cm
	HYDROIZOLACJA	
S7	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S8	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	12.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S9	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	24.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
S10	FARBA EMULSYJNA	
	PUSTAK CERAMICZNY	12.0 cm
	FARBA EMULSYJNA	
S11	TYNK CIENKOWARSTWOWY	2.0 mm
	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH	
	STYROPIAN EPS-70-040	20.0 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	12.0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm

BILANS POW. PIWNICY

nr	nazwa pomieszczenia		powierzchnia
0.1	komunikacja	pos. beton.	6,40
0.2a	komórka	pos. beton.	26,34
0.2b	węzeł cieplny	pos. beton.	15,29
0.3	komórka	pos. beton.	42,37
0.4	komórka	pos. beton.	5,18
0.5	komórka	pos. beton.	3,46
0.6	komórka	pos. beton.	3,18
0.7	komórka	pos. beton.	5,12
0.9	komórka	pos. beton.	5,12
0.9	komórka	pos. beton.	5,12
0.10	komórka	pos. beton.	5,42
0.11	komórka	pos. beton.	5,42
0.12	komórka	pos. beton.	5,42
0.13	komórka	pos. beton.	5,42
0.14	komórka	pos. beton.	3,63
0.15	komórka	pos. beton.	3,63
0.16	komórka	pos. beton.	3,63
0.17	komórka	pos. beton.	3,77
0.18	komórka	pos. beton.	4,88
0.19	komórka	pos. beton.	6,19
0.20	komórka	pos. beton.	5,56
0.21	komórka	pos. beton.	5,56
0.22	komórka	pos. beton.	11,60
0.23	komórka	pos. beton.	39,49
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		227.20

SCHEMAT PIWNICY



TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :

www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (65) 739 73 55
e-mail
pracownia@archi99.pl

INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA :	ARCHITEKTURA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA :	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 20A	DATA :	CZERWIEC 2020
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	OBREB MAPY : 0124	NR DZIAŁKI : 5/10, 5/11 5/19
NAZWA RYSUNKU :	RZUT PIWNIC	SKALA : 1:50	NR RYS : A-1

PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA	NR UPR. 10/03/DOIA	PODPIS
OPRACOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MARCIN SZELĄG	NR UPR. WP-OIA/OKK/UpB/43/2009	PODPIS

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
- POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJET ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORÓW NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ