



**SCHODY ŻELBETOWE KS1 - kondygnacje powtarzalne - sztuk 3**

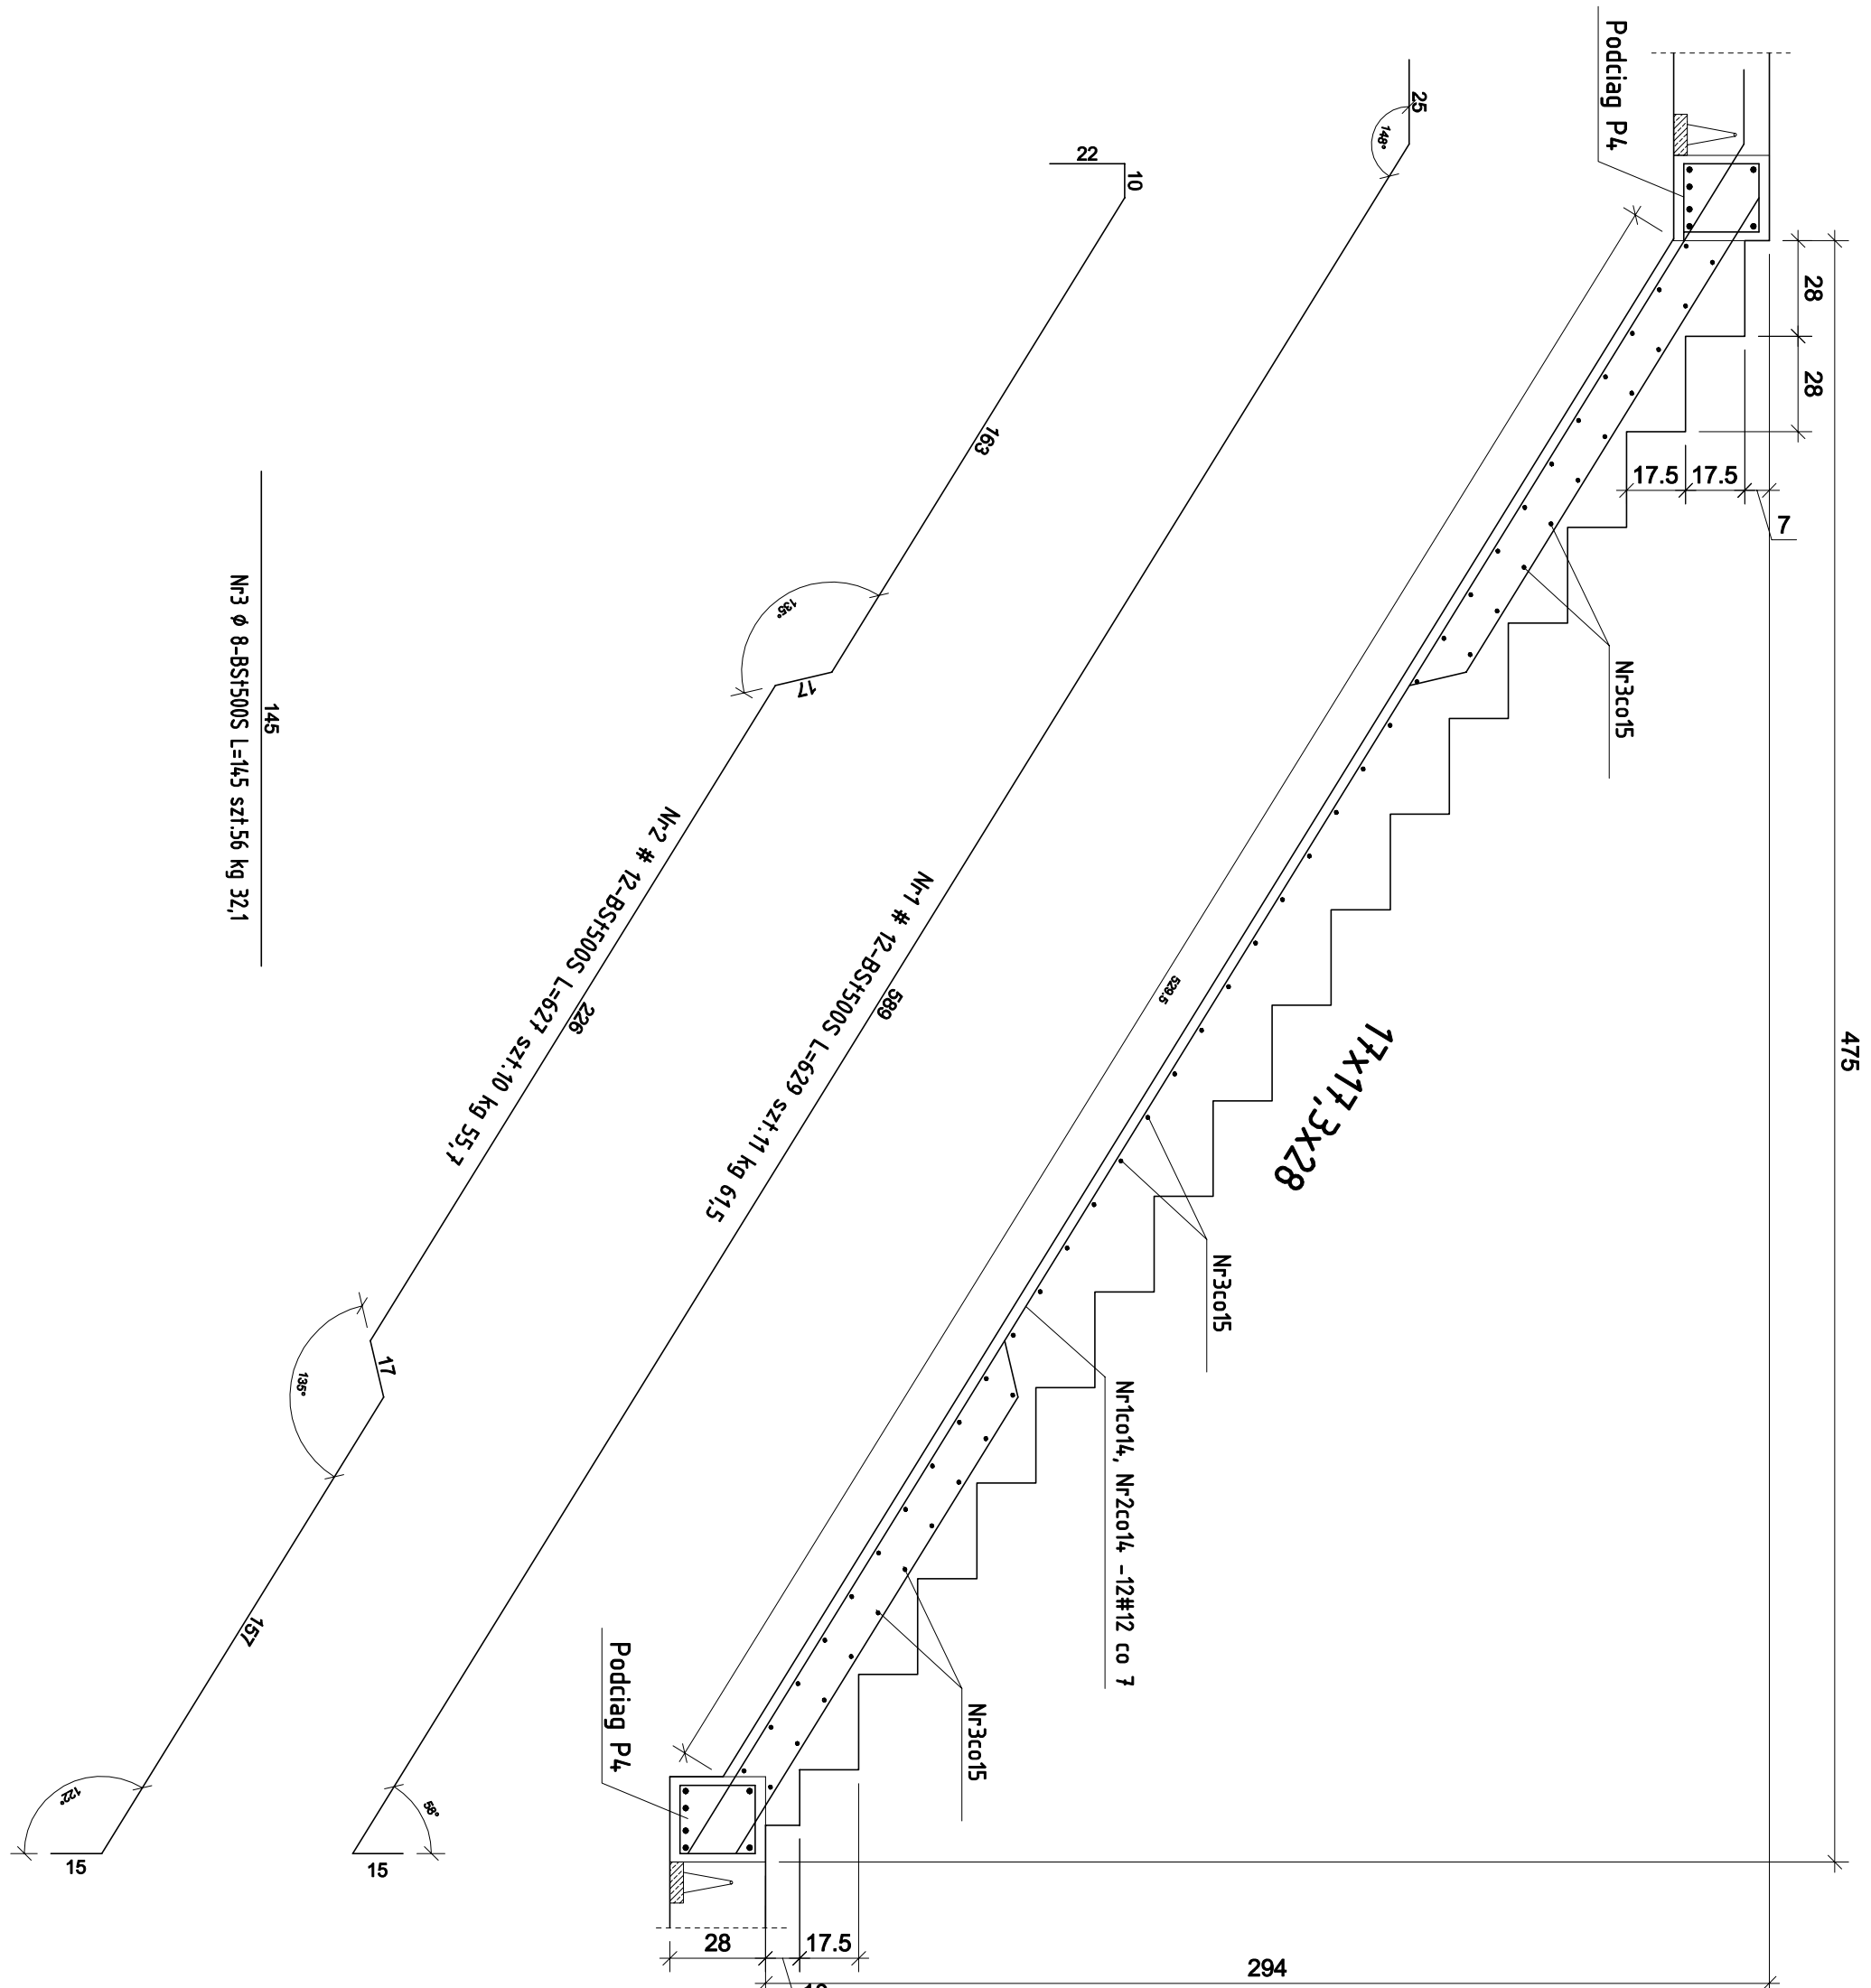

**SCHODY ŻELBETOWE KS2 - z piwnicy na parter - sztuk 1**

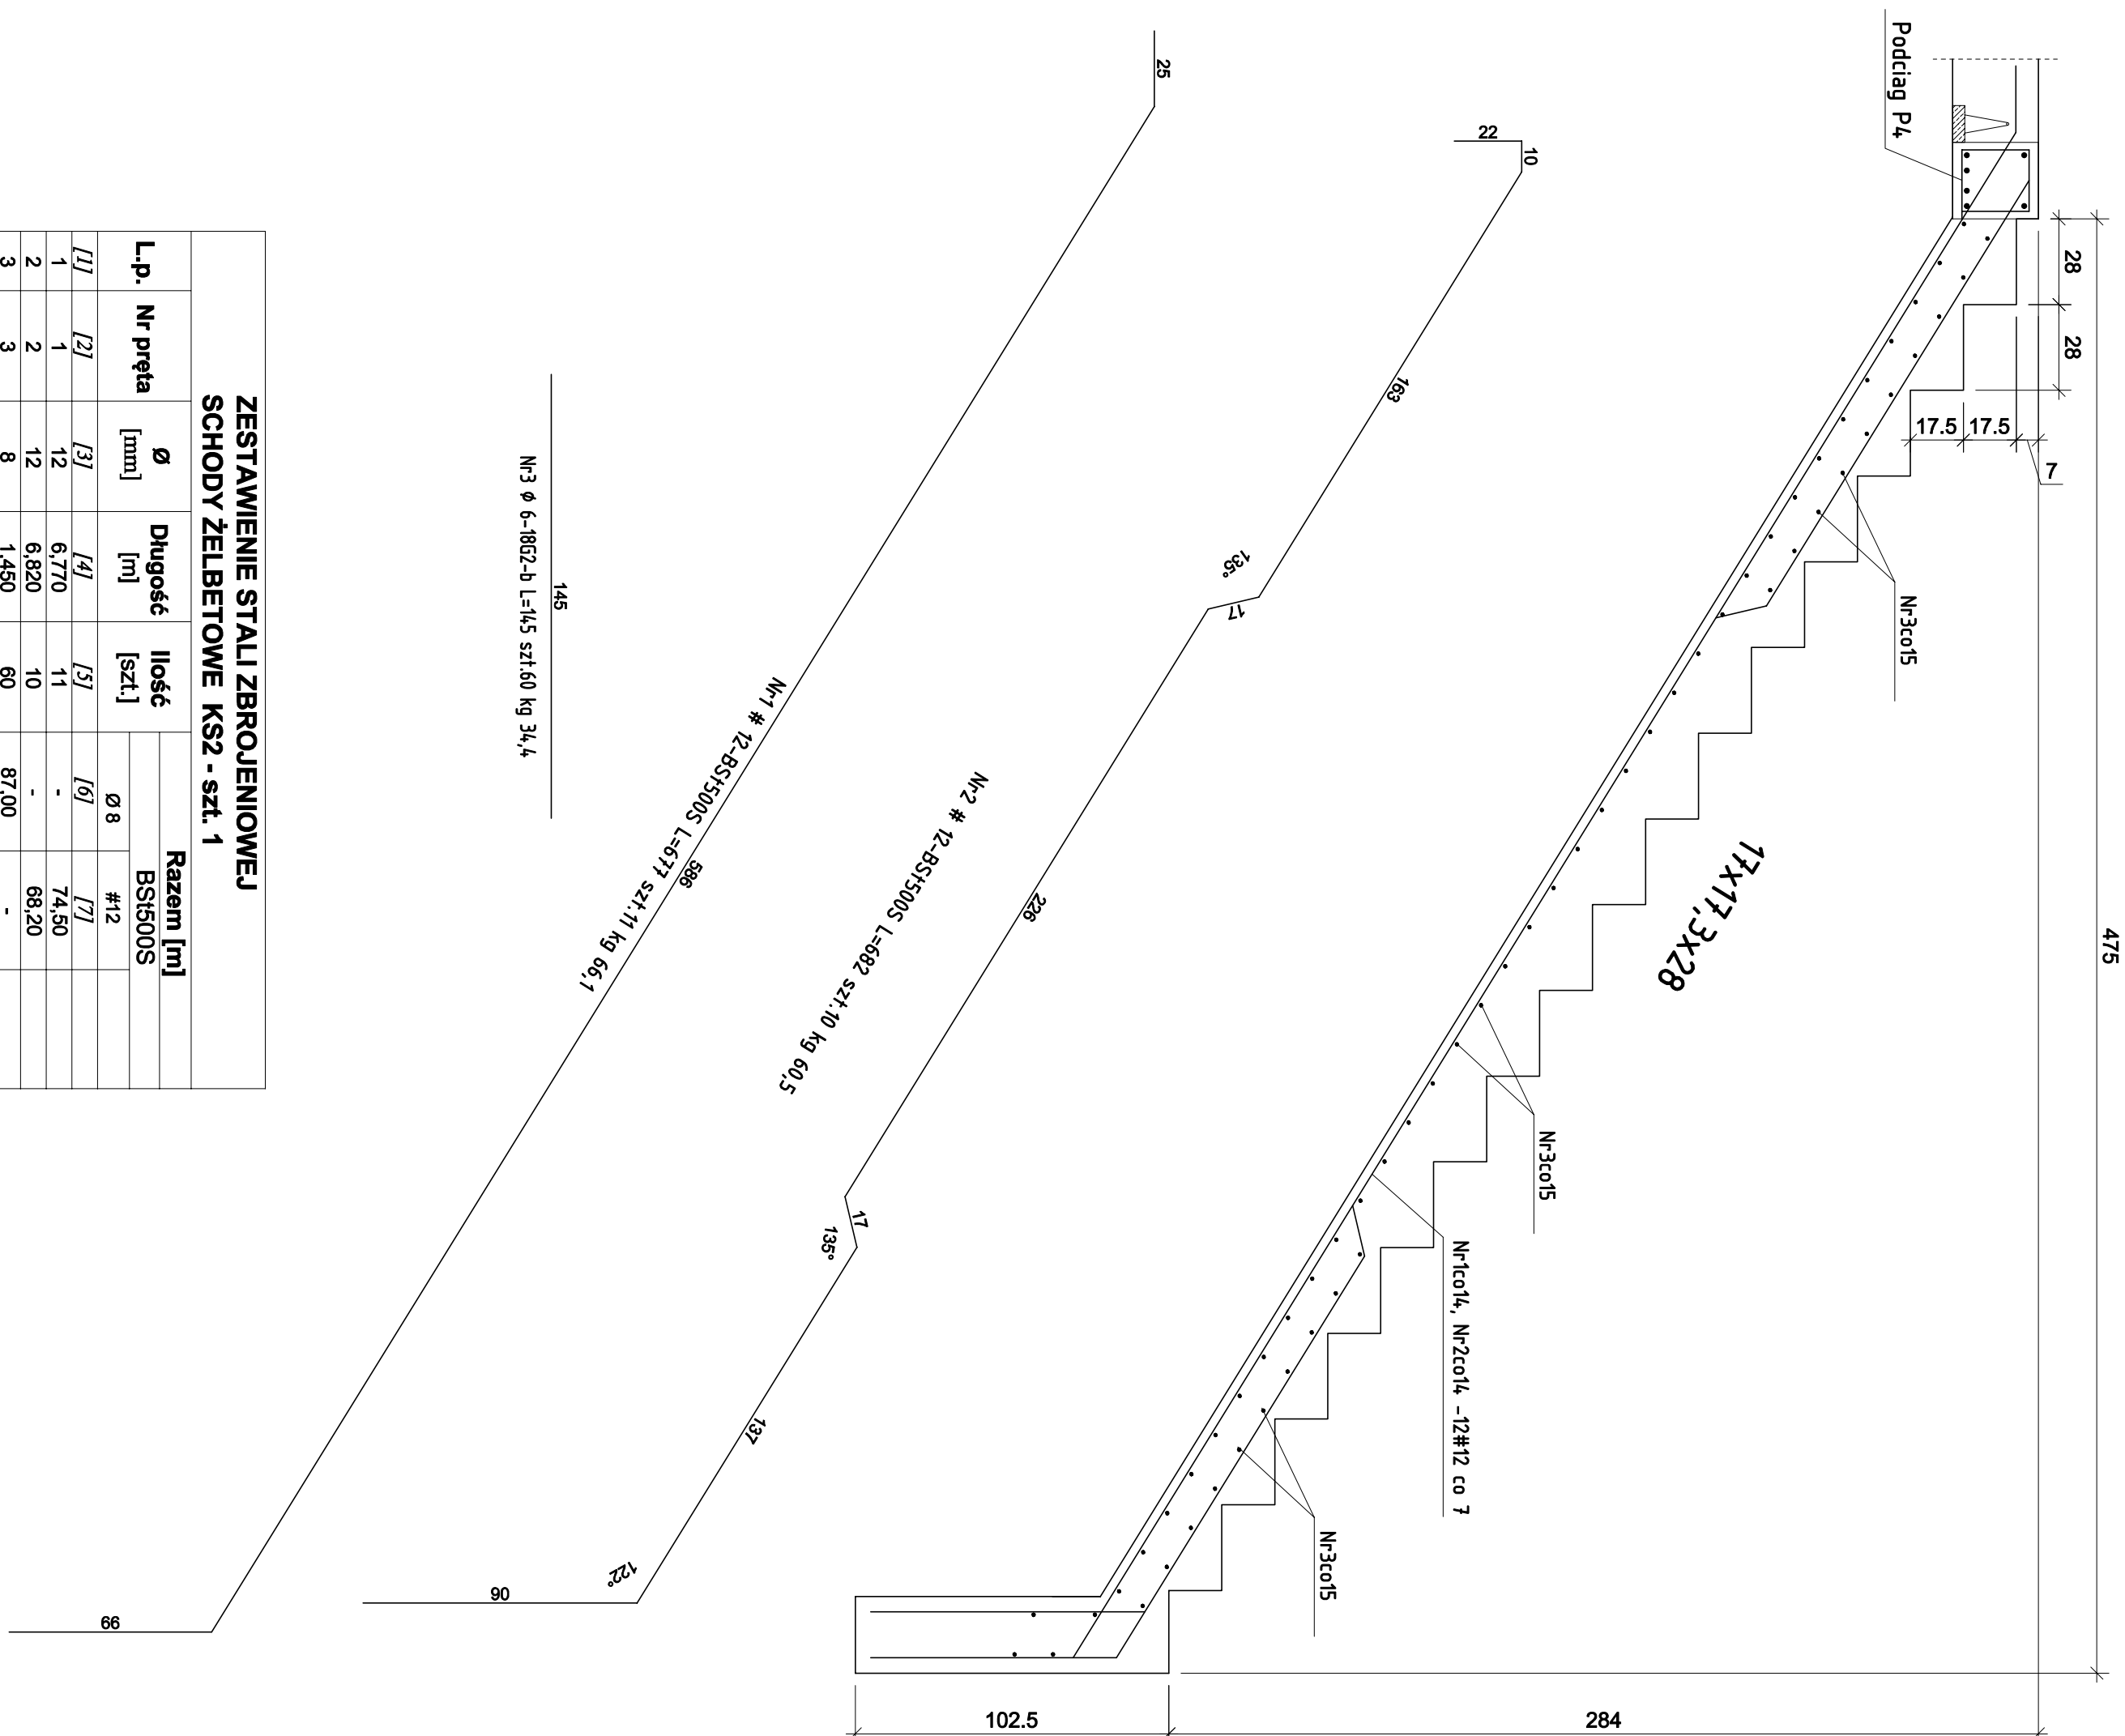

ZESTAWIENIE STALU ZBROJENOWEJ						
SCHODY ŻELBETOWE KS1 - szkl. 3						
L.p.	Nr płyta	Ø	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Razem [m] BS5005	
					Ø8	#12
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	2	12	6,960	11	-	69,20
2	2	12	6,270	10	-	62,70
3	3	8	1,450	56	81,20	-
Długość łączna wg średnic				[kg/m]	81,20	131,90
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	0,395	0,889
Ciężar łączny wg stępów				[kg]	32,1	117,2
				[kg]		146,3
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]		149,3
Ogółem dla 3 sztuk				[kg]		447,9

ZESTAWIENIE STAL ZBRÓJENIOWEJ SCHÖD ZŁEBIOWE KS2 - szt. 1					
					Razem [m]
	Ø	Długość	Ilość		
L.p.	Nr pręta	[mm]	[m]	[szt.]	B51600S
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	2	12	6,770	11	-
2	2	12	6,820	10	-
3	3	12	1,450	60	87,00
Długość łączna wg średnic				[m]	142,70
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	87,00
Ciężar łączny wg średnic				[kg]	0,395
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]	34,4
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]	126,8
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]	161,2
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]	161,2
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]	161,2

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-III

**Uwagi:**

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
2. Rysunek projektu konstrukcji rozpatrywać łącznie.
3. Otulina 2,5cm. Otulina fundamentów 5,0cm.
4. Budynki 1L symetryczne do budynków 1P względem osi 4.

TYP BLOKU: 1L, 1P

[illegible]