

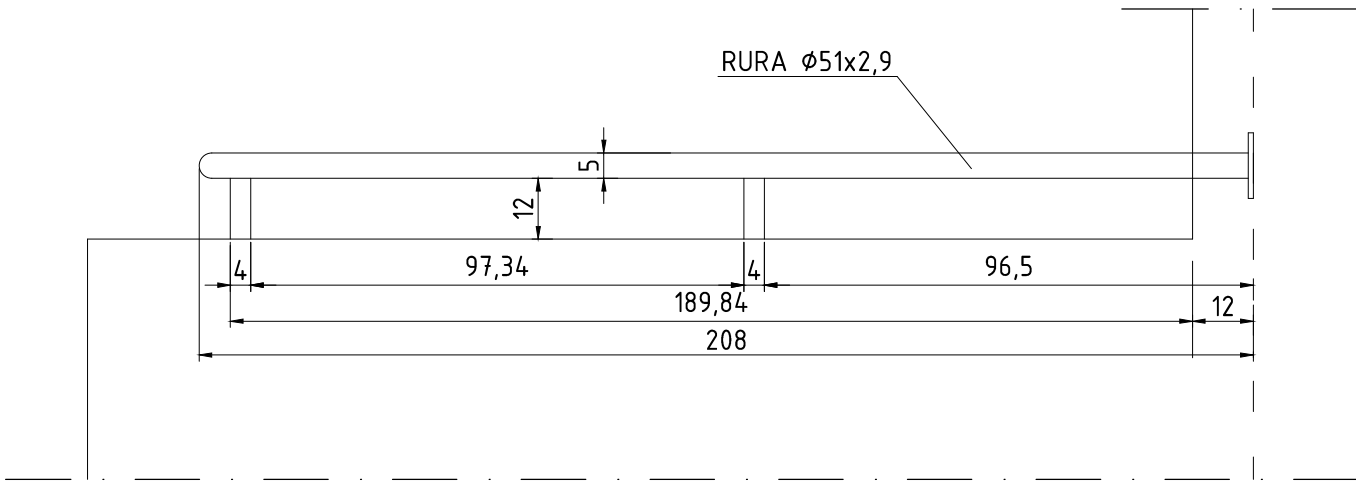


BALUSTRADA TYP E

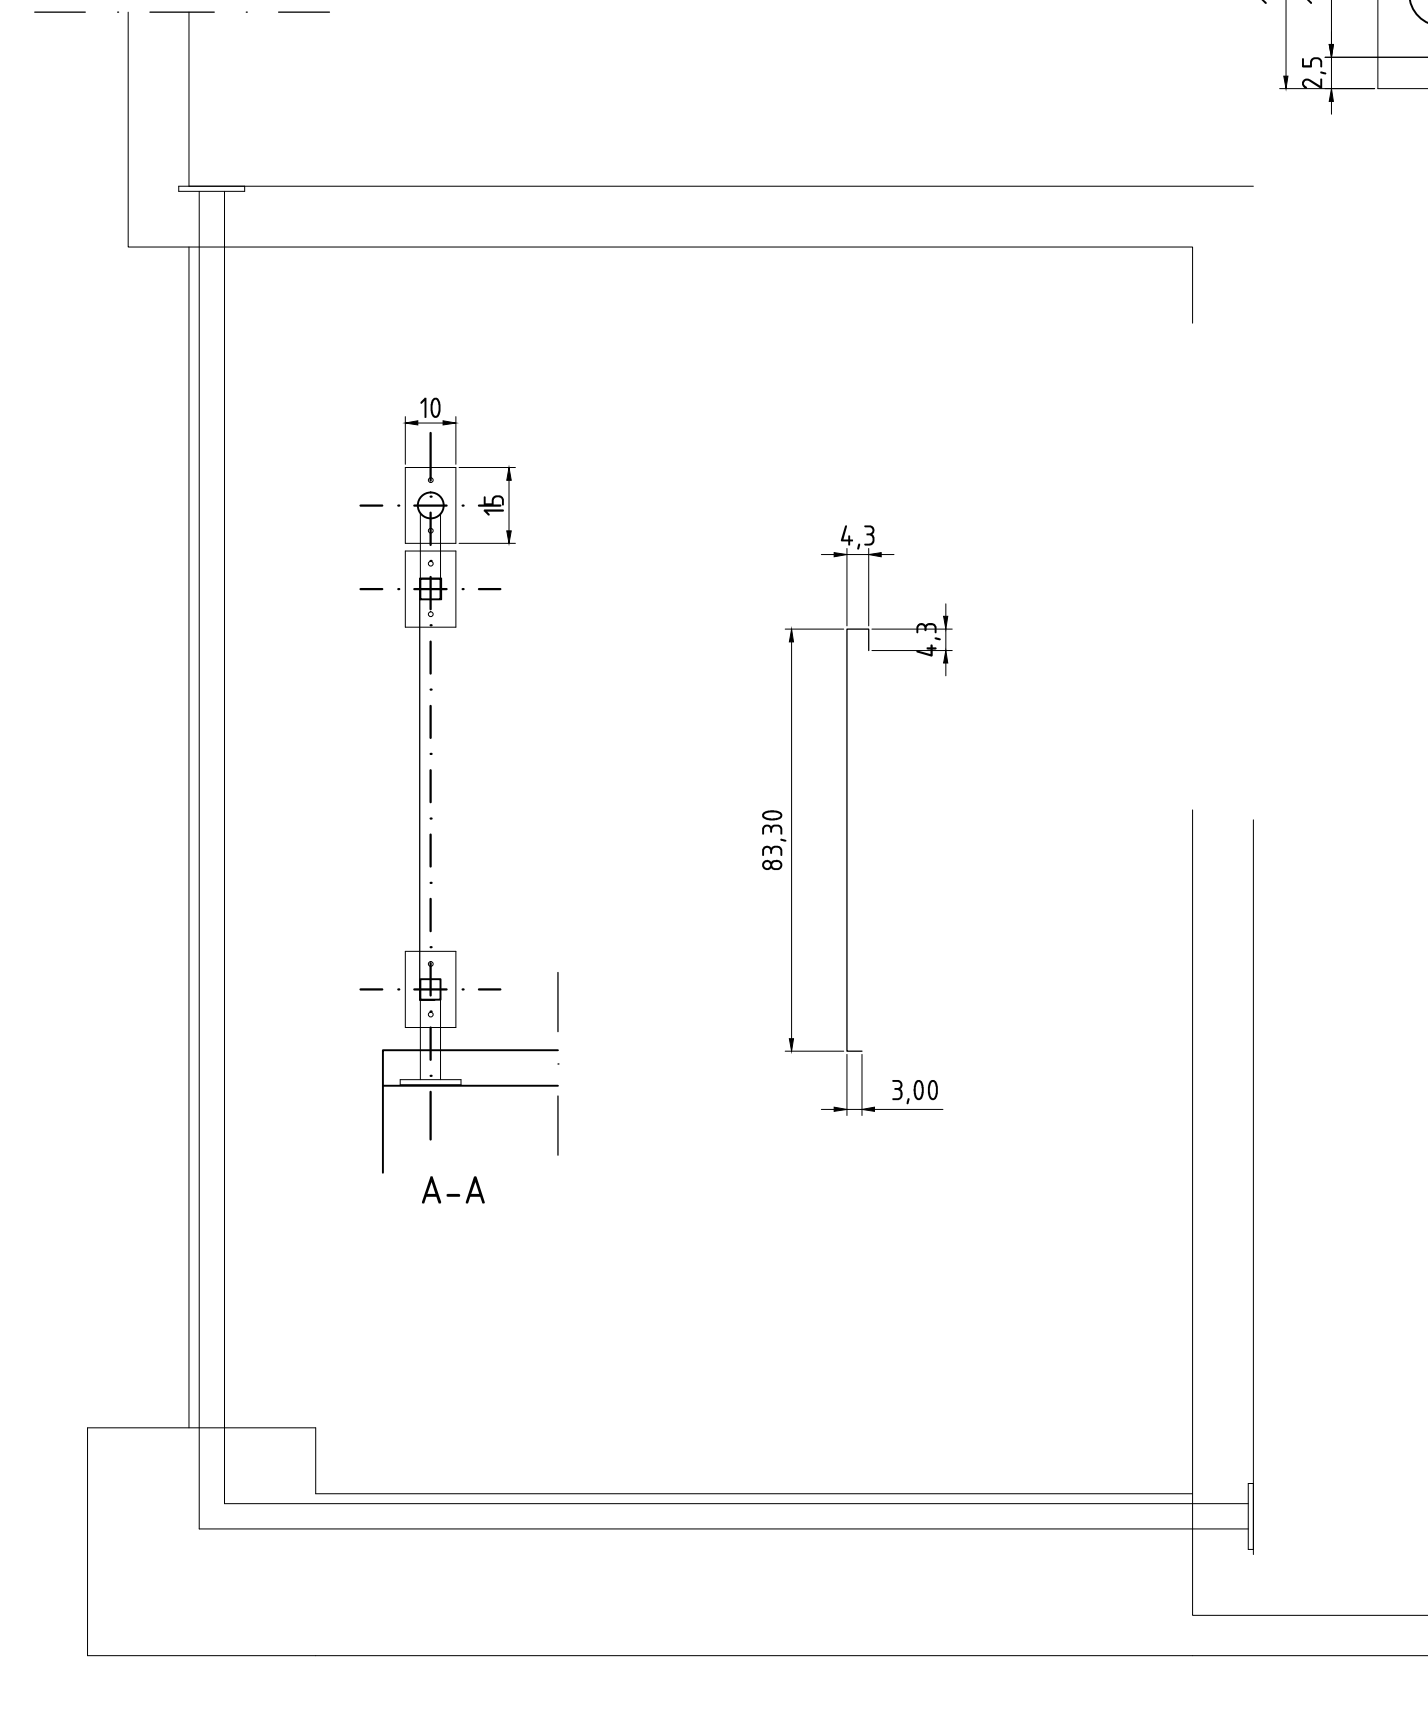

BLACHA WĘZŁOWA




UWAGI

Pochwyt z rury okrągłej 51x2,9mm.
Rama z rury kwadratowej 40x40x3mm.
Blachy węzłowe gr. 10mm o gabarytach dostosowanych do pochwytu i ramy.
Mocowanie blach na dwie kotwy chemiczne 2xM10 w rozstawie 100 mm, odległość krawędziowa w blasze 25 mm, blacha szer. min. 150 mm Wszystko łączone za pomocą spawania, spoiny pachwinowe a=2,5mm.

Wszystkie podane wymiary należy zweryfikować ze stanem faktycznym po wymurowaniu ścian oraz wykonaniu płyty żelbetowej balkonów.
Wymiary nie zawierają żadnych luzów - te wynikną ze stanu faktycznego.

SCHEMT ROZMIESZCZENIA BALUSTRAD


III PIĘTRO

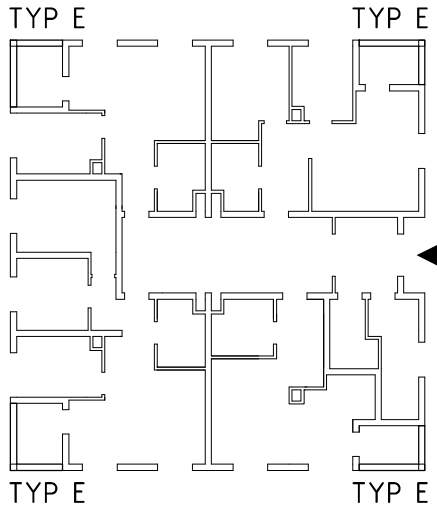

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW:

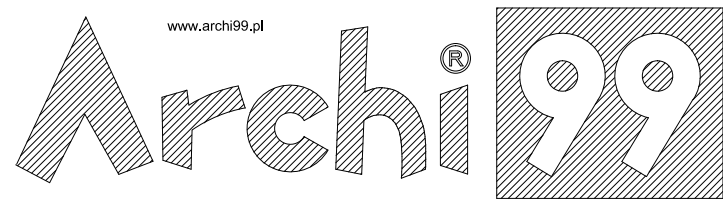

ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLEJOWA 17
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (062) 738 73 55
e-mail:
pracownia@archi99.pl

INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY	
LOKALIZACJA:		DATA : LUTY 2019	
TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH		OBREB MAPY : 0124	NR DZIAŁKI : 5/12, 5/13 5/19
NAZWA RYSUNKU : BALUSTRADY ZEWNĘTRZE III PIĘTRO		SKALA : 1:20	NR RYS : A-13
PROJEKTANT: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA		NR UPR. 10/03/DOIA	PODPIS
OPRACOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MARCIN SZELAĞ		NR UPR. WP-OIA/OKK/UpB/43/2009	PODPIS