


UKŁAD WARSTW		
A1	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3,0 mm
	PAPA PODKLADOWA	3,0 mm
	WELNA MINERALNA np. DACHROCK	20,0 cm
	PAROIZOLACJA	0,5 mm
	WYLEWKA BETONOWA	3,0 cm
A2	W-WA SPADKOWA - KERAMZYT	0-25 cm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
A3	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
A4	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
A5	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
A6	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	BETON B-15 ZE ZBRÓJ. ROZPROSZONYM	8,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	IZOLACJA COMBIFLEX - C2	3,5kg/m²
	BETON B-10	10,0 cm
A7	PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY	30,0 cm
	WARSTWA POSPOLKI	30,0 cm
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3,0 mm
	PAPA PODKLADOWA	3,0 mm
	STYROPIAN EPS-70-040	10,0 cm
S12	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	HYDROIZOLACJA	
	BŁOCZEK BETONOWY M6	25,0 cm
	TYNK CEM.-WAP.	
	TYNK CENKOWARSTWOWY	2,0 cm
S1	SIATKA Z WŁÓKIEK SZKŁANYCH	12,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	25,0 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25,0 cm
	WELNA MINERALNA	6,0 cm
	PAPA PODKLADOWA	3,0 mm
S2	PAPA TERMOZGRZEWALNA	3,0 mm
	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
S3	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
S4	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
S5	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
S6	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
S7	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
S8	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
S9	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
S10	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STROP TERIVA	28,0 cm
	STYROPIAN EPS-70-040	6,0 cm
S11	TYNK CENKOWARSTWOWY	1,5 cm
	POSADZKA WG. ZESTAWIENIA	2,0 cm
	BETON B-15	5,0 cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE	0,2 mm
	STYROPIAN EPS-100-038	5,0 cm

- UWAGI**
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
  - POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIA W OPARCIU O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
  - WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTY OTWORÓW NA BUDOWIE
  - WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNIEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ

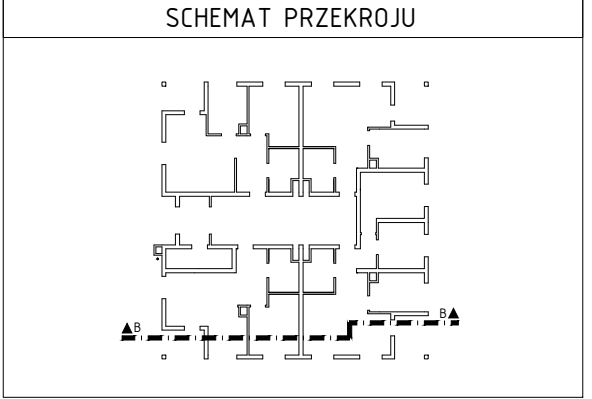

**TYP BLOKU: 1L**

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291876  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :  
www.archi99.pl

ARCHI 99  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
UL. KOLEJOWA 17  
63-400 OSTRÓW WŁKP  
tel. +48 (052) 738 73 95  
tel. +48 (052) 591 19 96  
fax. +48 (052) 738 73 95  
e-mail: archi99@wp.pl, archi99@o2.pl

INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
MZGM Sp. z o.o.  
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14

BRANŻA : ARCHITEKTURA

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA : Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 14

DATA : KWIECIEŃ 2016

TEMAT : BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

NR DZIAŁKI : 0124

5/17

NAZWA RYSUNKU : PRZĘKRÓJ B-B

SKALA : 1:50

NR RYS : A-8

PROJEKTANT : mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CYBUŁKA

NR UPŁ. : 10/03/DOIA

PODPIS :

OPRACOWAŁ : mgr inż. PRZEMYSŁAW NAZAREK

NR UPŁ. :

PODPIS :

SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. MARCIN SZELĄG

NR UPŁ. : WP-OIA/OKK/UpB/43/2009

PODPIS :